

NANEO S Serisi: 24-39



NANEO S

— YOĞUŞMALI —
KOMBİLER





www.dedietrich.com.tr

De Dietrich 

BDR THERMEA GROUP

Ürün Özellikleri

NANEO S

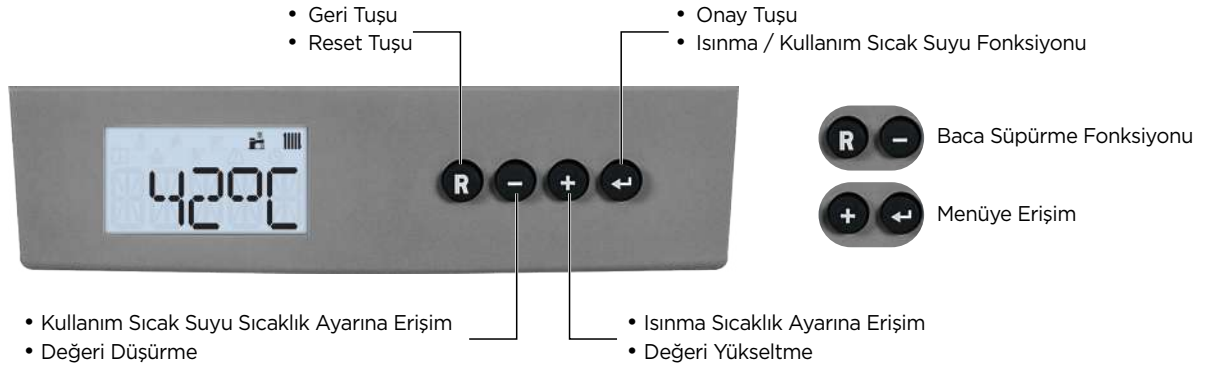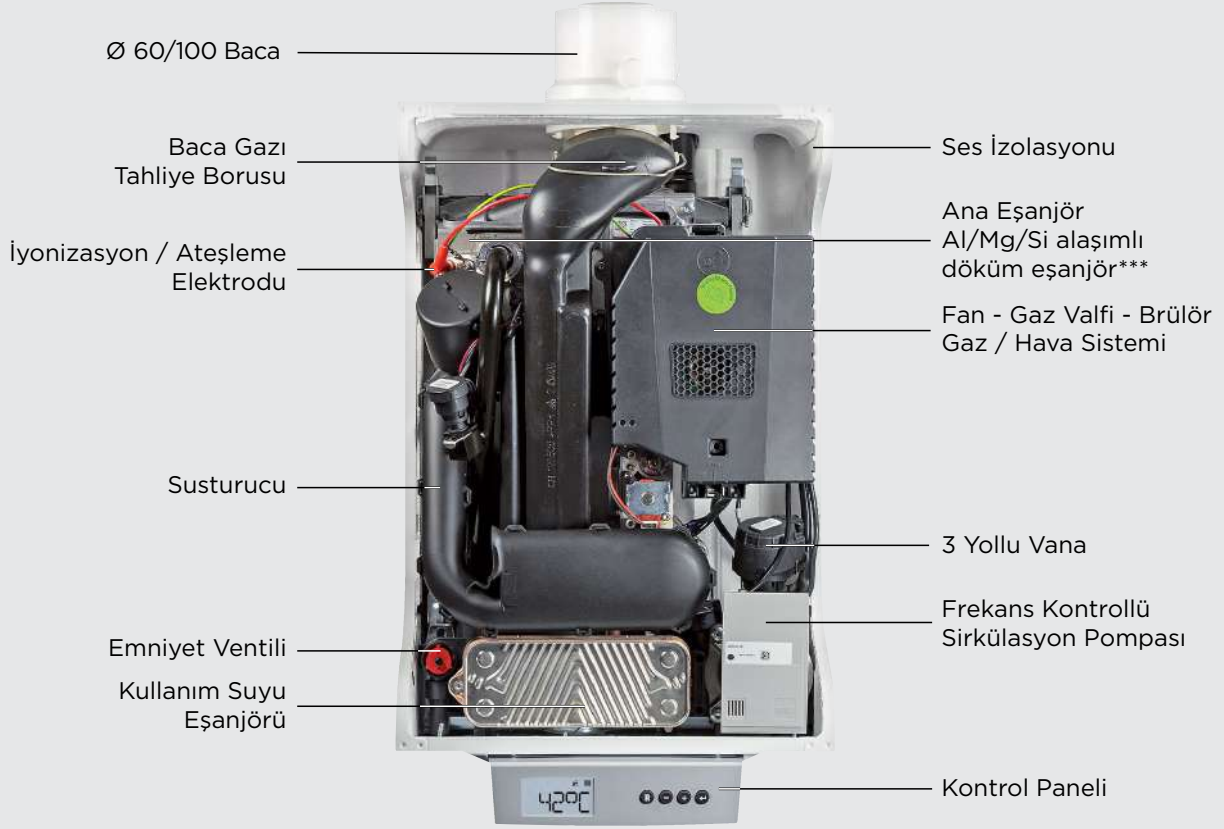

- Premix Teknolojisi ile Tam Yoğuşma
- Geniş Model Aralığı (24-28-35-39)
- A+ ERP Enerji Verimlilik Sınıfı*
- Kompakt Boyutlar
- LCD Ekran
- Ultra Sessiz (46 dB)
- Çok Hafif (26 kg)
- Yüksek Kullanım Suyu Kapasitesi

- Dış Hava Sensörü İle Kullanım İmkanı
- Doğalgaz veya Propan İle Çalışma Olanağı
- NOx Sınıfı 6
- Ø 80/125 Baca Ölçüsü İle Daha Fazla Baca Mesafesi**

* Oda Termostati ve Dış Hava Sensörünün birlikte kullanımı ile elde edilecek verimlilik sınıfı

** Baca adaptörü kullanımı ile

*** BDR grup patentli Al/Mg/Si eşanjör sayesinde daha hafif daha sessiz ve daha verimli




Teknik Veri Tablosu

		NANEO S			
Özellik	Birim	24	28	35	39
Isıtma					
Nominal Isı Gücü (P_{rated})	kW	20	24	30	35
Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G)		A			
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (η_p)	%	94			
Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P_4)	kW	19,8	23,8	29,8	34,7
Minimum Isı Gücü (80-60 °C)	kW	5,5	5,5	7,7	7,7
% 30 Kısmi Yükte Verimlilik (η_p)	%	99,6	99,5	99,5	99,5
Genleşme Tankı Hacmi	lt	8			
Maksimum Su Çalışma Basıncı	bar	3			
Sıcak Su					
Sıcak Su Üretim Şekli		Sıcak Su Eşanjörü			
Sıcak Su Yük Profili		XL		XXL	
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G)		A			
Sıcak Su Maksimum Isı Gücü (P_n)	kW	23,4	27,5	33,9	37,8
Maksimum Sıcak Su Debisi ($\Delta T = 30 K$)	l/dk	12,1	14,0	17,3	18,9
Diğer Özellikler					
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	46		50	
Standart Baca Ölçüsü	mm	Ø 60/100			
Boyutlar (YxGxD)	mm	598 X 368 X 364			
Net Ağırlık	kg	26		29	
NOx Sınıfı		6			
Maksimum Baca Mesafeleri*					
Eş Merkezli Yatay Ø 60/100	C _{13(x)} m	9		5	
Eş Merkezli Yatay Ø 80/125	C _{13(x)} m	20		20	
Eş Merkezli Dikey Ø 60/100	C _{33(x)} m	9		5	
Eş Merkezli Dikey Ø 80/125	C _{33(x)} m	20		20	

* İlave dirsek kullanımları göz ardı edilmiştir.

Boyutlar ve Bağlantılar

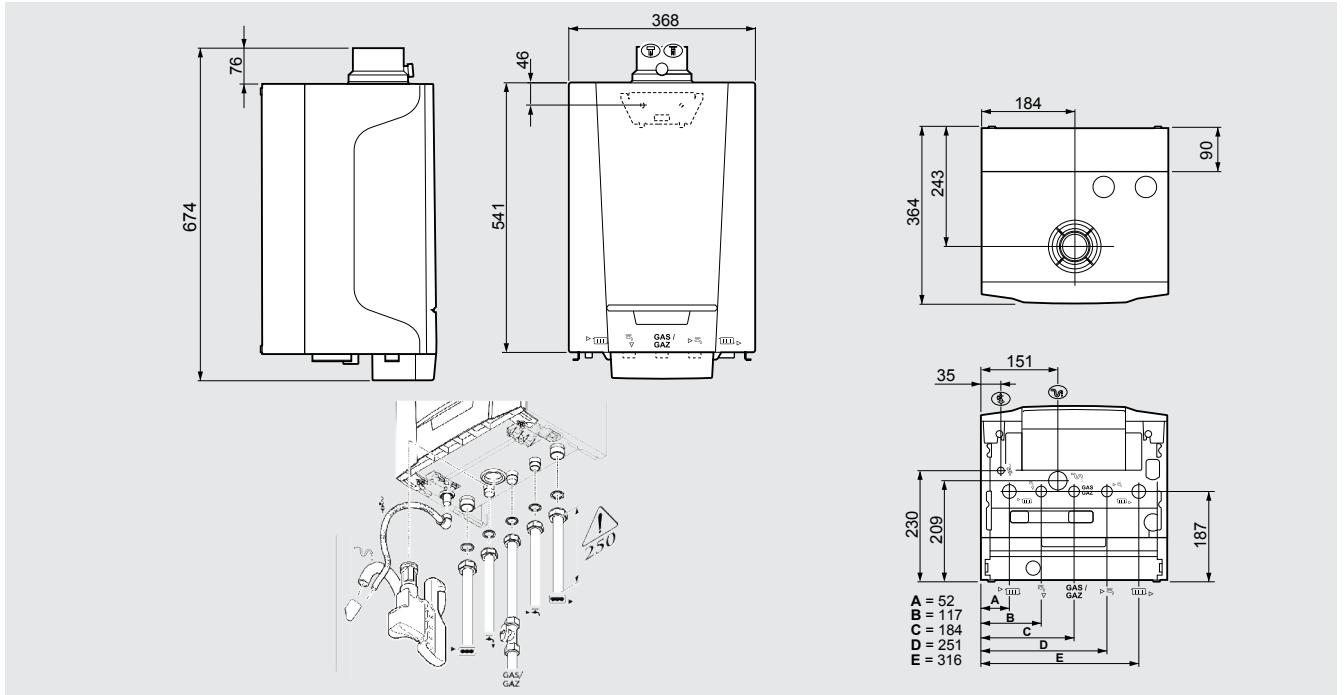

		NANEO S			
Simge	Bağlantı	24	28	35	39
	Baca Gazı Çıkışı	Ø 60 mm			
	Hava Besleme	Ø 100 mm			
	Emniyet Ventili Hortumu	Ø 15 mm			
	Yoğuşma Gideri	Ø 25 mm			
	Isıtma Devresi Gidişi	G ¾"			
	Kullanım Sıcak Suyu Çıkışı	G ½"			
	Gaz Bağlantısı	G ½"			
	Şebeke Suyu Girişi	G ½"			
	Isıtma Devresi Dönüşü	G ¾"			

ÇOK ŞEY İSTEYENLERE

Yüksek Performans • Üstün Kalite • Son Teknoloji • Zarif Tasarım



De Dietrich 

BDR THERMEA GROUP

7/24

ulaşabileceğiniz
çağrı merkezi
numaramız:

0850 755 02 35

De Dietrich Türkiye

Orta Mahalle, Akdeniz Sokak,
No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel: +90 216 581 65 65
info@dedietrich.com.tr
www.dedietrich.com.tr