


DemirDöküm

HERMETİK ŞOFBEN

Yüksek
Sıcak Su Konforu
ve Çevre Dostu

DemirDöküm
Şofben
Tabii ki!

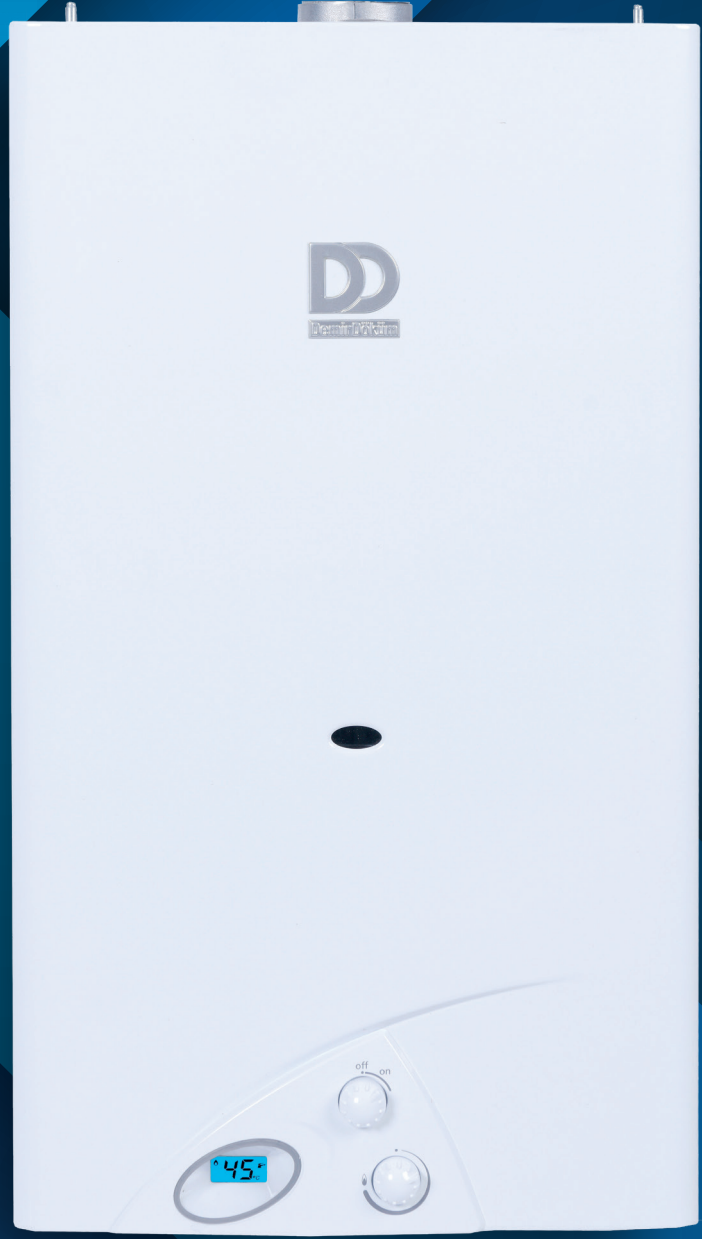

Hermetik Şofben



Kapasite Seçenekleri : 11 Lt ve 14 Lt

Farklı kapasite seçenekleri sayesinde kesintisiz su ihtiyacını yüksek verim ve maksimum konfor ile karşılar.



Minimum Boyut ile Estetik Tasarım

Kompakt boyutları ile montaj kolaylığı sağlar. Az yer kaplar, pratik kullanım sağlar.



LCD Ekran

Cihazdan alınan sıcak suyun derecesi dijital ekranda görülür.



Güvenli Kullanım

Hermetik özelliği ile ortam havasını kullanmadan güvenli kullanım sağlar.



Üstün DemirDöküm Kalitesi

15 yıla karşılık gelen zorlayıcı kullanım şartlarının yapıldığı testleri başarıyla geçmiştir.



Üstün Emniyet Sistemleri

Donma, aşırı ısınma ve voltaj değişikliklerine karşı güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sağlar.



Teknik Özellikler

	Birim	L 275 F	L 350 F
Kapasite	Lt	11	14
Yakıt Tipi		Doğal gaz / Propan	Doğal gaz
Ateşleme Sistemi		Elektronik	Elektronik
Anma Isı Gücü (min-max)	kW	9,3 - 20	10,7 - 23,4
Isıtma Yüğü (min-max)	kW	10,5 - 23	12 - 27
Minimum Su Akış Miktarı	Lt / Dk	2,7	2,7
Sıcak Su Yük Profili		M	L
Sıcak Su Mevsimsel Verimlilik Sınıfı		A	A
Sıcak Su Enerji Verimliliği	%	76	76
Ses Gücü	dB	55	56
NOx Sınıfı		6	6
Sıcak Su Basıncı (min-max)	bar	0,2 - 10	0,2 - 10
Atık Gaz Tahliye Borusu Çapı	mm	ø60/ø100	ø60/ø100
Kullanım Suyu Çalışma Aralığı	°C	35 - 60 °C	35 - 60 °C
Soğuk / Sıcak Su Bağlantısı Çapı	inç	1/2"	1/2"
Net Ağırlık	kg	21	21
Ambalajsız Ürün Boyutu (YxGxD)	mm	627x348x240	627x348x240
Elektrik Beslemesi		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Elektrik Koruma Sınıfı		IPX4D	IPX4D




Düşük Emisyon Teknolojisi

ErP yönetmeliği kapsamında üretilen DemirDöküm Şofbenler, soğutmalı brülör sistemi sayesinde düşük gaz salınımı ile çevre dostu kullanım sağlamaktadır.

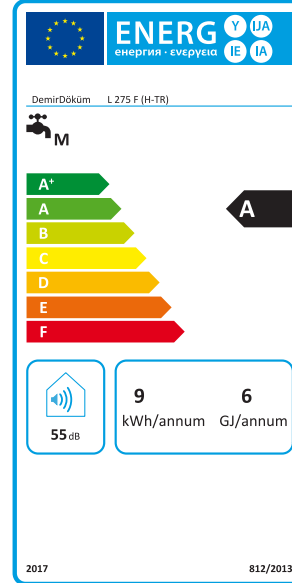

L 275 F

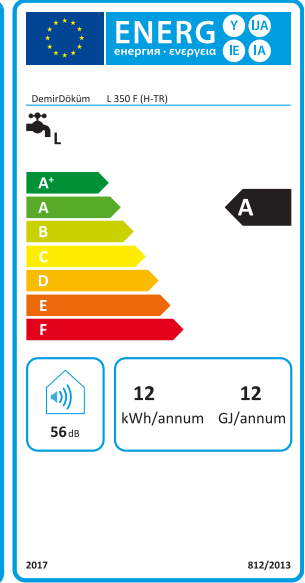

L 350 F

KARTVİZİT ALANI



www.demirdokum.com.tr

[f /DemirDokumTR](#) [t /DemirDokum](#) [You Tube /DemirDokumTV](#)

DemirDöküm

8101048116.03